
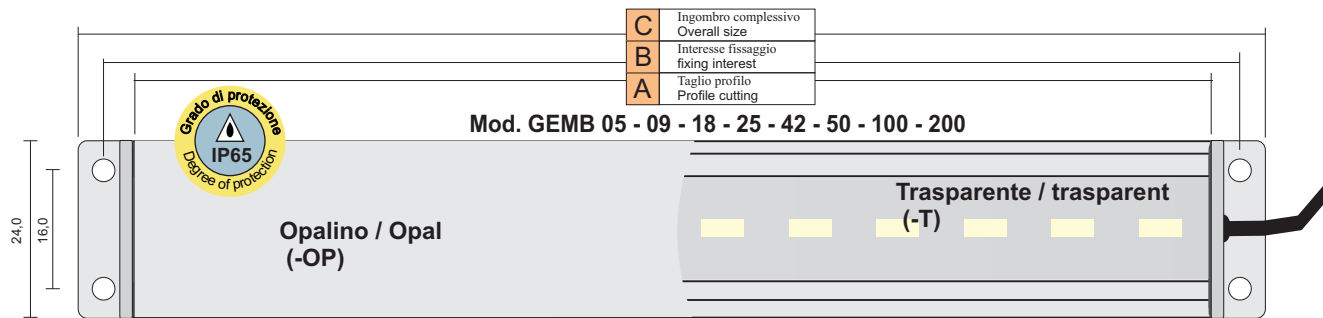





Lampade GEMB / GEMB Lamps

Alluminio anodizzato pieno al 50%, fissaggio integrato - Anodized aluminum 50% full, integrated fixing

Mod. GEMB	Lunghezza Length	N° Led	Moduli base integrati 6 Led Standard modules 6 integrated Led	Tensione alimentazione Supply voltage	Corrente alimentazione standard Standard supply current	Potenza assorbita Power consumption	Flusso luminosità generata tipica Typical luminous flux	illuminazione tipica a 50 cm Typical 50 cm Lighting	Range temperatura lavoro Working range temperature
GEMB05-6K-85-T GEMB05-6K-85-OP	05 cm.	5	1 (GE285)	24Vdc +/- 10%.	85 mA	2,0 W	180 lumen	130 lux 90 lux	Da -35(no frost) a +55°C
GEMB09-6K-T GEMB09-6K-OP	09 cm.	6	1		120 mA	2,9 W	300 lumen	290 lux 150 lux	
GEMB18-6K-T GEMB18-6K-OP	18 cm.	12	2		230 mA	5,4 W	600 lumen	610 lux 300 lux	
GEMB25-6K-T GEMB25-6K-OP	25 cm.	18	3		340 mA	8,2 W	900 lumen	900 lux 450 lux	
GEMB42-6K-T GEMB42-6K-OP	42 cm.	30	5		570 mA	13,7 W	1500 lumen	1360 lux 705 lux	
GEMB50-6K-T GEMB50-6K-OP	50 cm.	36	6		680 mA	16,4 W	1800 lumen	1530 lux 810 lux	
GEMB100-6K-T GEMB100-6K-OP	100 cm.	72	12		1360 mA	32,8 W	3600 lumen	1990 lux 1180 lux	
GEMB200-6K-T GEMB200-6K-OP	200 cm.	144	24		2720 mA	65,6 W	7200 lumen	2300 lux 1380 lux	

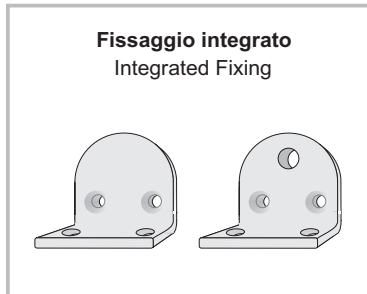

Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GEMB05	50	65	74
GEMB09	90	105	114
GEMB18	177	192	201
GEMB25	247	262	271
GEMB42	420	435	444
GEMB50	498	313	522
GEMB100	1000	1015	1024
GEMB200	2000	2015	2024
GEMBBXX	Lunghezze Personalizzate Lengths custom		

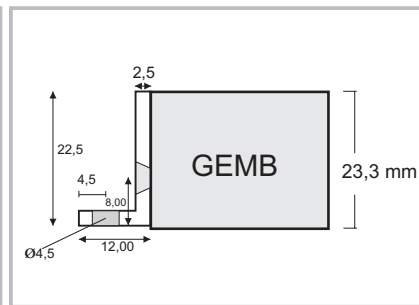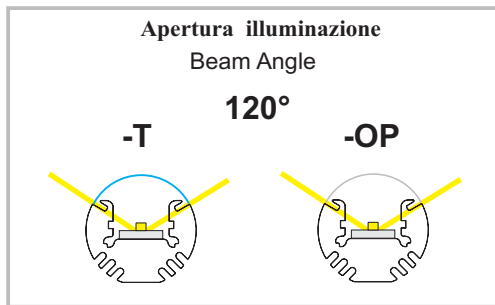

Normative / Standards	
Immunità elettromagnetica - EMC immunity :	EN 61547:2009
Emissione elettromagnetica - EMC emission :	EN 55015:2006
Rischio fotobiologico - Photobiologic risk :	EN 62471:2010 GLS: RISK EXEMPT
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields	EN 62493:2010

Design & Production
Made in Italy
CE



Genesi Elettronica srl Tel. +39.059.785566 - info@genesi-lux.it - www.genesi-lux.it

V. Bachelet, 3 - 41057 Spilamberto - MODENA -



Lampada Led / Led lamp

- Alimentazione: 24 Vdc
Supply: 24Vdc
- Grado di protezione: **IP65**
Protection degree: **IP65**
- Uso illuminazione / Use lighting
- Illuminatore sistemi ispezione con telecamere
Ulight camera inspection system

Opzioni GEMB / GEMB Options

Ex. Code : GEMBXX-YY-CCC-WW1-WW2-WW3

Code GEMB

Lunghezza lampada Lamp length	Colore Led Led Color	Corrente per Led Current for Led	Varianti e opzioni Variants and options
XX	YY	CCC	WW

-WW1 Moduli integrati controllo Led Integrated control module led	
-DIM1	Dimmer integrato 1 Via Integrated dimmer 1-way
-DIM2	Dimmer integrato 2 Via Integrated dimmer 2-way
-AS5	Amplificatore e Controllo impulso accensione, solo uso Impulsivo. Amplifier and pulse ignition control, use only Impulsive

-WW2 Varianti coperture Lampada Lamps cover variants	
-T <small>STANDARD</small>	Copertura Trasparente apertura illuminazione 120° Transparent cover opening 120° lighting
-OP	Copertura Opalina apertura illuminazione 120° Opal Polycarbonate opening 120° lighting

-WW3 Collegamento alimentazione per versione Supply connexion for version	
- <small>STANDARD</small>	Versione standard cavo 2 poli 2mt 2mt 2-poles cable standard version
-M8	Versioni -M8 conn. M8 3 poli Maschio cavo 20cm -M8 versions M8 3-poles 20 cm male conn
-M12	Versioni -M12 conn. M12 5 poli Maschio cavo 20cm -M12 versions M12 5-poles 20 cm male conn
-S	Ver. -S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, cavo 3 poli 2mt
-M8S	Ver. -M8S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M8 3 poli M 20cm
-M12S	Ver. -M12S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M12 5 poli Maschio 20cm
-5M	cavo 2 poli 5mt / 5mt 2 poles cable
-5MS	cavo 3 poli 5mt / 5mt 3 poles cable
Versioni personalizzate Custom versions	

Colori Colours	
-6K <small>STANDARD</small>	Bianco freddo 6000K 6000K Cold white
-4K	Bianco Naturale 4000K 4000K Natural white
-3K	Bianco Caldo 3000K 3000K Warm white
-R625	Rosso/Red 625 nm
-B470	Blu 470nm
-Y591	Giallo/Yellow 591 nm
-G524	Verde/Green 524 nm
-IR730	IR 730 nm
-IR850	IR 850 nm
-IR950	IR 950 nm
-UV405	Ultraviolet 405 nm
-UV365	Ultraviolet 365 nm
-UV385	Ultraviolet 385 nm
-YY	Personalizzate Custom

Corrente per Led Current for led	
- <small>STANDARD</small>	120mA per Led 120mA for Led
-20	20mA per Led 20mA for Led
-40	40mA per Led 40mA for Led
-85	85mA per Led 85mA for Led
-300	300mA per Led uso impulsivo 300mA for Led impulsive use T ON max 1/10
-400	400mA per Led uso impulsivo 400mA for Led impulsive use T ON max 1/100
-CCC	Personalizzate Custom

GEMB09-6K-OP



Lunghezza lampada Lamp length	
GEMB05	5 cm
GEMB09	09 cm
GEMB18	18 cm
GEMB25	25 cm
GEMB42	42 cm
GEMB50	50 cm
GEMB100	100 cm
GEMB200	200 cm
GEMBXX	Personalizzate Custom

