




Lampade GERE / GERE Lamps

Pannelli retro illuminati per telecamere, illuminatori a luce diffusa, uso fisso o impulsivo - Back lit panels for telecamere, illuminatori diffused light, use fixed or impulsive

Mod. GERE	Lunghezza Length	Altezza Height	Spessore Thickness	Tensione alimentazione Supply voltage	Corrente alim. standard Standard supply current	Potenza assorbita Power consumption	Flusso luminosità generata tipica Typical luminous flux	illuminazione tipica Typical Lighting	Range temperatura lavoro Working temperature range
GERE1004-6K	10 cm	4 cm	2,5 cm	24Vdc +/- 10%.	60 mA	1,5 W	130 lumen	5000 cd/m2	Da 0(no frost) a +45 °C
GERE1007-6K	10 cm	7 cm	2,5 cm		120 mA	3,0 W	260 lumen	5000 cd/m2	
GERE1010-6K	10 cm	10 cm	2,5 cm		180 mA	4,5 W	480 lumen	5000 cd/m2	
GERE2010-6K	20 cm	10 cm	2,5 cm		360 mA	8,5 W	830 lumen	5000 cd/m2	
GERE0520-6K	5 cm	20 cm	3,0 cm		120 mA	3,0 W	260 lumen	5000 cd/m2	
GERE2020-6K	20 cm	20 cm	3,0 cm		620 mA	15 W	1400 lumen	5000 cd/m2	
GERE3030-6K	30 cm	30 cm	4,5 cm		1620 mA	39,0 W	3420 lumen	5000 cd/m2	
GERE4030-6K	40 cm	30 cm	4,5 cm		2340 mA	56,0 W	4860 lumen	5000 cd/m2	
GERE4040-6K	40 cm	40 cm	4,5 cm		3150 mA	75,5 W	6470 lumen	5000 cd/m2	
GERE5020-6K	50 cm	20 cm	4,5 cm		1800 mA	43,5 W	3800 lumen	5000 cd/m2	
GERE6020-6K	60 cm	20 cm	4,5 cm		2340 mA	56,0 W	4860 lumen	5000 cd/m2	

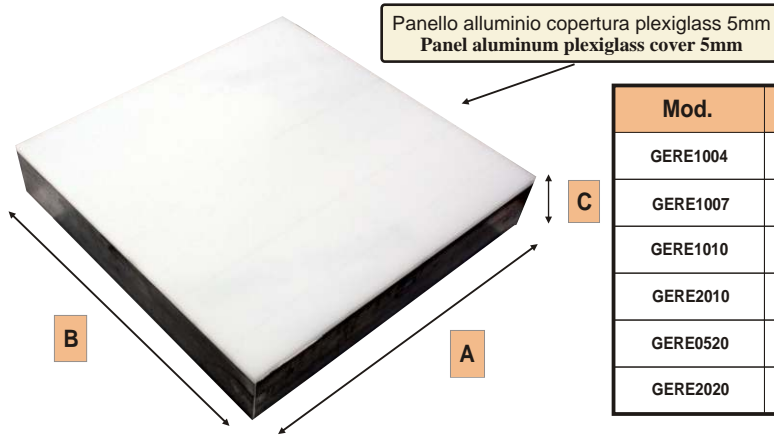

Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GERE1004	100	40	25	GERE3030	300	300	45
GERE1007	100	70	25	GERE4030	400	300	45
GERE1010	100	100	25	GERE4040	400	400	45
GERE2010	200	100	25	GERE5020	500	200	45
GERE0520	50	200	30	GERE6020	600	200	45
GERE2020	200	200	30	GEREAABB			Lunghezze custom Lengths custom

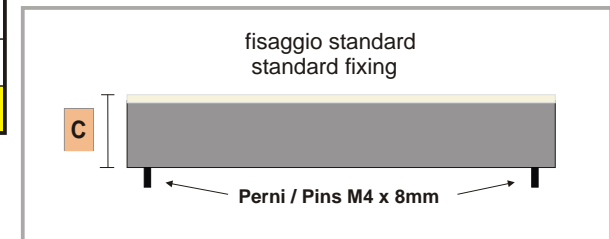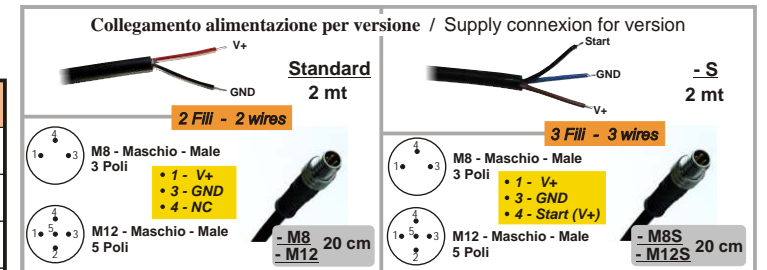

Normative / Standards	
Immunità elettromagnetica - EMC immunity :	EN 61547:2009
Emissione elettromagnetica - EMC emission :	EN 55015:2006
Rischio fotobiologico - Photobiologic risk :	EN 62471:2010 GLS: RISK EXEMPT
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields	EN 62493:2010

Design & Production
Made in Italy
CE

GENESI
Genesi Elettronica srl

V. Bachelet, 3/A - 41057 Spilamberto - MODENA -
Tel. 059785566 - info@genesi-lux.it - www.genesi-lux.it

Lampada Led / Led lamp

- Alimentazione: 24 Vdc
Supply: 24Vdc
- Grado di protezione: IP40
Protection degree: IP40
- Uso illuminazione / Use lighting
- Illuminatore sistemi ispezione con telecamere
Ulight camera inspection system

Opzioni GERE / GERE Options

Ex. Code : **GEREAABB-YY-XXX-WW1-WW2-WW3**

Code GERE

Dimensioni lampada Lamp dimensions	Colore Led Led Color	Corrente per Led Current for Led	Varianti e opzioni Variants and options
AABB	YY	XXX	WW

-WW1	Moduli integrati controllo Led Integrated control module led
-DIM1	Dimmer integrato 1 Via Integrated dimmer 1-way
-DIM2	Dimmer integrato 2 Via Integrated dimmer 2-way
-AS5	Amplificatore e Controllo impulso accensione, solo uso Impulsivo. Amplifier and pulse ignition control, use only Impulsive



Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GERE1004	100	40	25
GERE1007	100	70	25
GERE1010	100	100	25
GERE2010	200	100	25
GERE0520	50	200	30
GERE2020	200	200	30
GERE3030	300	300	45
GERE4030	400	300	45
GERE4040	400	400	45
GERE5020	500	200	45
GERE6020	600	200	45
GEREAABB	Lunghezze custom Lengths custom		

Colori Colours	
-6K <small>STANDARD</small>	Bianco freddo 6000K 6000K Cold white
-4K	Bianco Naturale 4000K 4000K Natural white
-3K	Bianco Caldo 3000K 3000K Warm white
-R625	Rosso/Red 625 nm
-B470	Blu 470nm
-Y591	Giallo/Yellow 591 nm
-G524	Verde/Green 524 nm
-YY	custom

Corrente per Led Current for led	
- <small>STANDARD</small>	30mA per Led 30mA for Led
-100	100mA per Led uso impulsivo 100mA for Led impulsive use T ON max 1/10
-CC	Led con pilotaggio diretto in corrente Led whit direct piloting current
-XXX	custom

-WW2 Varianti e coperture Lampada Lamps cover and variants	
- <small>STANDARD</small>	Copertura Opalina 5mm Opal Polycarbonate 5mm
-T	Copertura Trasparente 5mm Transparent cover 5mm
-A	Aperta Open
-IP54	Grado di protezione IP54 Protection degree IP54

-WW3 Collegamento alimentazione per versione Supply connexion for version	
- <small>STANDARD</small>	Versione standard cavo 2 poli 2mt 2mt 2-poles cable standard version
-M8	Versioni -M8 conn. M8 3 poli Maschio cavo 20cm -M8 versions M8 3-poles 20 cm male conn
-M12	Versioni -M12 conn. M12 5 poli Maschio cavo 20cm -M12 versions M12 5-poles 20 cm male conn
-S	Ver. -S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, cavo 3 poli 2mt
-M8S	Ver. -M8S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M8 3 poli M 20cm
-M12S	Ver. -M12S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M12 5 poli Maschio 20cm
-5M	cavo 2 poli 5mt / 5mt 2 poles cable
-5MS	cavo 3 poli 5mt / 5mt 3 poles cable
-WW	Versioni custom Custom versions

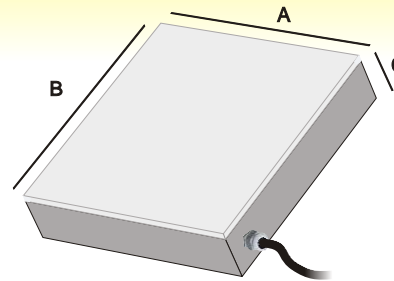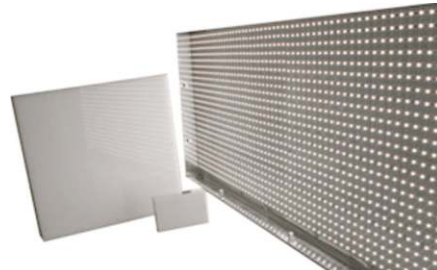

Design & Production
Made in Italy
CE



Genesi Elettronica srl

V. Bachelet, 3/A - 41057 Spilamberto - MODENA -
Tel. 059785566 - info@genesi-lux.it

rev. 02/16

