





Lampade GEVA (24 Vdc) / GEVA Lamps (24 Vdc)

Alluminio anodizzato spessore 1,5 mm - Anodized aluminum 1,5mm thick

Mod. GEVA (24Vdc)	Lunghezza Length	N° Led	Moduli base integrati 6 led Standard modules 6 integrated Led	Tensione alimentazione Supply voltage	Corrente alimentazione Supply current	Potenza assorbita Power consumption	Flusso luminosità generata tipica Typical luminous flux	illuminazione tipica a 50 cm Typical 50 cm Lighting	Range temperatura lavoro Working temperature range
GEVA25-6K-T GEVA25-6K-OP	25 cm.	36	6	24Vdc +/- 10%.	680 mA	16,4 W	1440 lumen	GEVA25-6K-T 1560 lux GEVA25-6K-OP 860 lux	Da -35(no frost) a +55°C
GEVA42-6K-T GEVA42-6K-OP	42 cm.	60	10		1140 mA	27,4 W	2400 lumen	GEVA42-6K-T 2500 lux GEVA42-6K-OP 1360 lux	
GEVA60-6K-T GEVA60-6K-OP	60 cm.	84	14		1590 mA	38,2 W	3360 lumen	GEVA60-6K-T 3200 lux GEVA60-6K-OP 1710 lux	
GEVA120-6K-T GEVA120-6K-OP	120 cm.	168	28		3180 mA	76,5 W	6720 lumen	GEVA120-6K-T 4350 lux GEVA120-6K-OP 2460 lux	

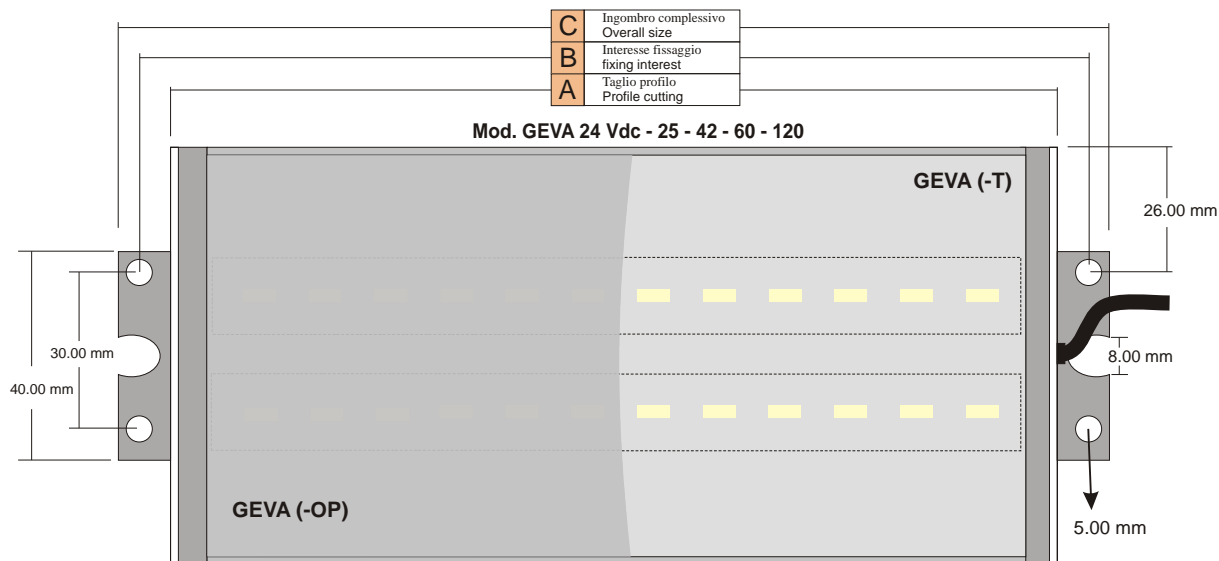

Mod.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
GEVA25	247	263	271
GEVA42	420	436	444
GEVA60	591	607	615
GEVA120	1191	1207	1215
GEVAXX	Lunghezze custom Lengths custom		

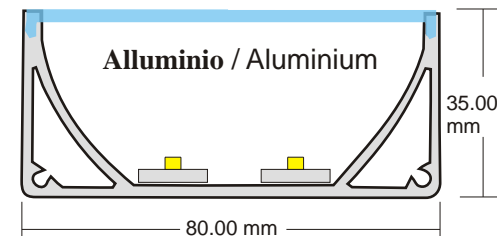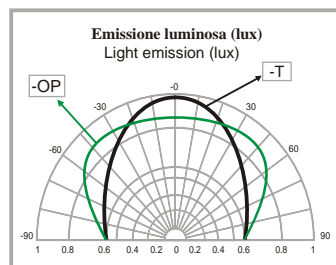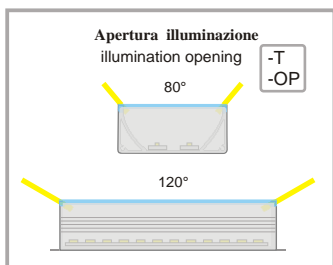

Normative / Standards	
Immunità elettromagnetica - EMC immunity :	EN 61547:2009
Emissione elettromagnetica - EMC emission :	EN 55015:2006
Rischio fotobiologico - Photobiologic risk :	EN 62471:2010 GLS: RISK EXEMPT
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields	EN 62493:2010

Design & Production
Made in Italy
CE



Genesi Elettronica srl Tel. 059785566 - info@genesi-lux.it - www.genesi-lux.it

V. Bachelet, 3 - 41057 Spilamberto - MODENA -



Lampada Led / Led lamp

- Alimentazione: 24 Vdc
Supply: 24Vdc
- Grado di protezione: IP54
Protection degree: IP54
- Uso illuminazione / Use lighting
- Illuminatore sistemi ispezione con telecamere
Ulight camera inspection system

Opzioni GEVA (24 Vdc) / GEVA Option (24 Vdc)

Ex. Code : GEVAXX-YY-CCC-WW1-WW2-WW3

Code GEVA

Lunghezza lampada Lamp length	Colore Led Led Color	Corrente per Led Current for Led	Varianti e opzioni Variants and options
XX	YY	CCC	WW

-WW1	Moduli integrati controllo Led Integrated control module led
-DIM1	Dimmer integrato 1 Via Integrated dimmer 1-way
-DIM2	Dimmer integrato 2 Vie Integrated dimmer 2-way
-AS5	Amplificatore e Controllo impulso accensione, solo uso Impulsivo. Amplifier and pulse ignition control, use only Impulsive
-INT	Interruttore accensione su corpo lampada Main switch on the lamp body

Lunghezza lampada Lamp length

GEVA25	25 cm
GEVA42	42 cm
GEVA60	60 cm
GEVA120	120 cm
GEVAXX	custom

Colori Colours

-6K <small>STANDARD</small>	Bianco freddo 6000K 6000K Cold white
-4K	Bianco Naturale 4000K 4000K Natural white
-3K	Bianco Caldo 3000K 3000K Warm white
-R625	Rosso/Red 625 nm
-B470	Blu 470nm
-Y591	Giallo/Yellow 591 nm
-G524	Verde/Green 524 nm
-IR730	IR 730 nm
-IR850	IR 850 nm
-IR950	IR 950 nm
-YY	custom

Corrente per Led Current for led

- <small>STANDARD</small>	120mA per Led 120mA for Led
-20	20mA per Led 20mA for Led
-40	40mA per Led 40mA for Led
-85	85mA per Led 85mA for Led
-300	300mA per Led uso impulsivo 300mA for Led impulsive use T ON max 1/10
-400	400mA per Led uso impulsivo 400mA for Led impulsive use T ON max 1/100
-CCC	custom

-WW2 Varianti coperture Lampada Lamps cover variants

-T <small>STANDARD</small>	Copertura Trasparente apertura illuminazione 120° Transparent cover opening 120° lighting
-OP	Copertura Opalina apertura illuminazione 120° Opal Polycarbonate opening 120° lighting

-WW3 Collegamento alimentazione per versione Supply connexion for version

- <small>STANDARD</small>	Versione standard cavo 2 poli 2mt 2mt 2-poles cable standard version
-M8	Versioni -M8 conn. M8 3 poli Maschio cavo 20cm -M8 versions M8 3-poles 20 cm male conn
-M12	Versioni -M12 conn. M12 5 poli Maschio cavo 20cm -M12 versions M12 5-poles 20 cm male conn
-S	Ver. -S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, cavo 3 poli 2mt
-M8S	Ver. -M8S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M8 3 poli M 20cm
-M12S	Ver. -M12S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M12 5 poli Maschio 20cm
-5M	cavo 2 poli 5mt / 5mt 2 poles cable
-5MS	cavo 3 poli 5mt / 5mt 3 poles cable
-WW	Versioni custom Custom versions

