
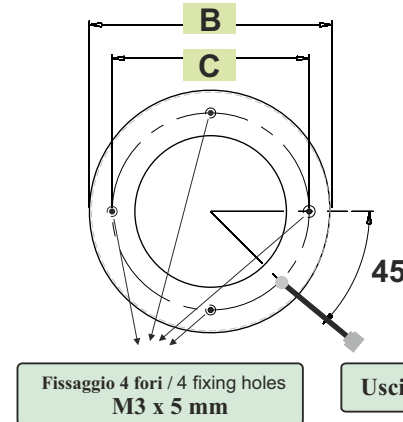
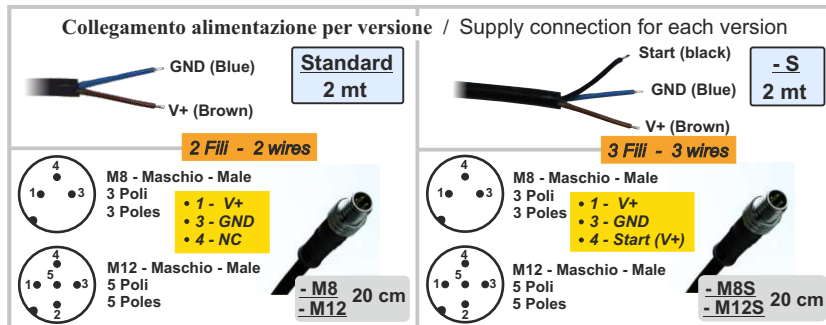

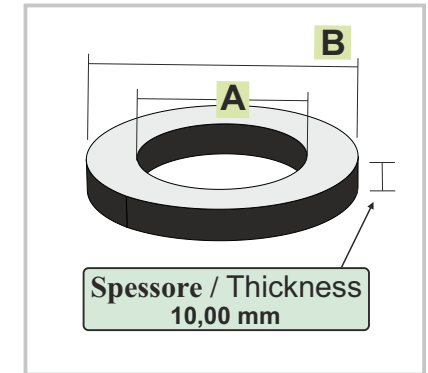
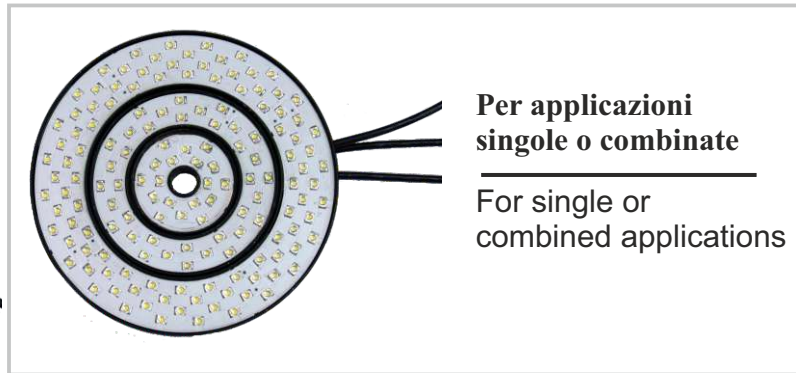


Lampade GEST42 - 74 - 120 / GEST42 - 74 - 120 Lamps

Specifiche standard: bianco freddo 6000k base alluminio, resina IP68 anti UV - Standard Specifications: 6000K cold white, aluminum base, IP68 anti UV resin

GEST	Diametro interno Internal diameter	Diametro esterno External diameter	Grado di protezione IP Protection Degree	Tensione alimentazione Supply voltage	Corrente alimentazione Supply current	Potenza assorbita Power consumption	Flusso luminosità generata tipica Typical luminous flux	illuminazione tipica a 20 cm 20 cm Typical Lighting	Range temperatura lavoro Working temperature range
GEST42-6K	10 mm	42 mm	IP20	24Vdc +/- 10%.	150 mA	4,0 W	280 lumen	2150 lux	Da 0° (no frost) a +40°C From 0° (no frost) to +40°C Con Radiatore aggiuntivo With additional radiator
GEST74-6K	43 mm	74 mm			300 mA	7,5 W	560 lumen	4200 lux	
GEST120-6K	76 mm	120 mm			800 mA	20,0 W	1490 lumen	9800 lux	
GEST42-6K-R	10 mm	42 mm	IP68		150 mA	4,0 W	280 lumen	1480 lux	
GEST74-6K-R	44 mm	74 mm			300 mA	7,5 W	560 lumen	2700 lux	
GEST120-6K-R	76 mm	120 mm			800 mA	20,0 W	1490 lumen	7200 lux	

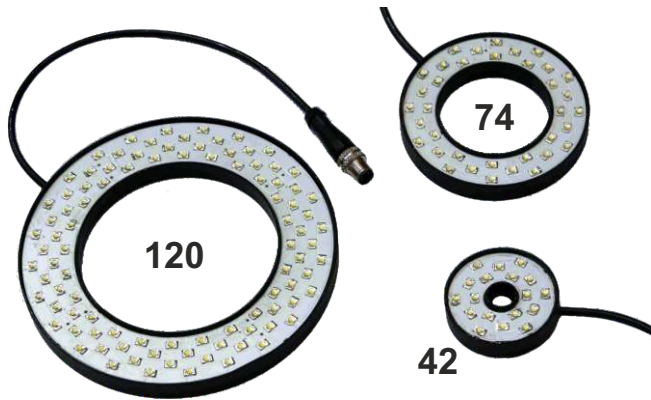

Dimensioni meccaniche Mechanical dimensions			
	A	B	C
GEST42	10 mm	42 mm	26 mm
GEST74	43 mm	74 mm	58,5 mm
GEST120	75 mm	120 mm	97,5 mm

Genesi LUX® a division of
Genesi Elettronica srl



Lampada Led / Led lamp

- Alimentazione: 24 Vdc
Supply: 24Vdc
- Grado di protezione: IP20 - IP68
Protection degree: IP20 - IP68
- Uso illuminazione / lighting Use
- Illuminatore sistemi ispezione con telecamere
illuminator for vision systems with cameras



Opzioni GEST42 - 74 - 120 / GEST42 - 74 - 120 Options

Ex. Code : GESTXXX-YY-CCC-WW1-WW2

GEST Code			
Diametro lampada Lamp diameter	Colore Led Led Colour	Corrente per Led Current per Led	Varianti e opzioni Variants and options
XXX	YY	CCC	WW1 - WW2

Diametro lampada Lamp diameter	
GEST42	42 mm
GEST74	74 mm
GEST120	120 mm

Colori Colours	
-6K	Bianco freddo 6000K 6000K Cold white
-4K	Bianco Naturale 4000K 4000K Natural white
-3K	Bianco Caldo 3000K 3000K Warm white
-YY	Custom IR / UV / COLOR

Corrente per Led Current per led	
STANDARD	50mA per Led 50mA per Led
-30	30mA per Led 30mA per Led
-100	100mA per Led 100mA per Led
-1A	1A per Led 1A per Led
-CCC	custom

-WW1 Varianti coperture Lampada Lamp covers variants	
STANDARD	Solo base Alluminio con Led a vista IP20 Only aluminium base with IP20 exposed leds
-R	Alluminio + Resina trasparente IP68 per Led Aluminium + IP68 transparent Resin for led

-WW2 Collegamento alimentazione per versione Supply connection per version	
STANDARD	Versione standard cavo 2 poli 2mt standard version with 2mt 2-poles cable
-M8	Versioni -M8 conn. M8 3 poli Maschio cavo 20cm -M8 versions M8 3-poles 20 cm male cable
-M12	Versioni -M12 conn. M12 5 poli Maschio cavo 20cm -M12 versions M12 5-poles 20 cm male cable
-S	Ver. -S (Start/Strobe) Max. current driving of 10mA, 3poles 2Mt Cable
-M8S	Ver. -M8S (Start/Strobe) Max. curr. driving of 10mA, M8 3poles 20cm Male Cable
-M12S	Ver. -M12S (Start/Strobe) Max. curr. driving of 10mA, M12 5poles 20cm Male Cable
-5M	cavo 2 poli 5mt / 5mt 2 poles cable
-5MS	cavo 3 poli 5mt / 5mt 3 poles cable
-WW	Versioni custom Custom versions



GEST120-6K-M8S



GEST74-R625

NORMATIVE / STANDARDS

Immunità elettromagnetica - EMC immunity :	EN 61547:2009
Emissione elettromagnetica - EMC emission :	EN 55015:2006
Rischio fotobiologico - Photobiologic risk :	EN 62471:2010 GLS: RISK EXEMPT
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields	EN 62493:2010

ATTENZIONE / WARNING

- Prodotto elettrico per uso professionale, può essere installato solo da personale qualificato.
Electrical device exclusively for professional use. Installation can be done by qualified personnel only.
 - In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, la sostituzione del medesimo deve essere eseguita esclusivamente presso la casa madre.
In case of power supply wire damage, its replacement has to be done at the head office exclusively.
- Perdita di GARANZIA a causa di uso improprio e manomissione del prodotto.
Warranty loss in case of inappropriate use and tampering.

Design & Production
Made in Italy



Genesi LUX® a division of
Genesi Elettronica srl
V. Bachelet, 3 - 41057 Spilamberto - MODENA -
Tel. 059785566 - info@genesi-lux.it - www.Genesi-lux.it



rev. 03/18