
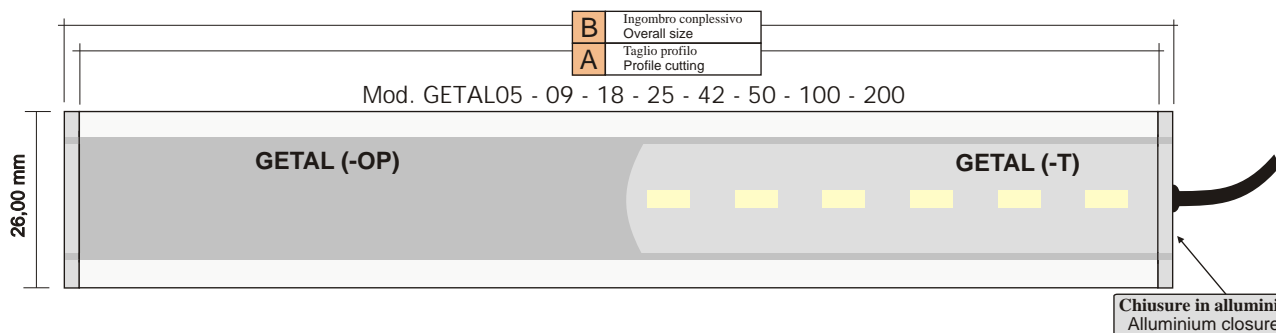





# Lampade GETAL / GETAL Lamps

Alluminio anodizzato angolare 90°, copertura policarbonato trasparente o opalino - Anodized aluminum angle 90°, polycarbonate clear cover or opal

Mod. GETAL	Lunghezza Length	N° Led	Moduli base integrati 6 led Standard modules 6 integrated Led	Tensione alimentazione Supply voltage	Corrente alimentazione standard Standard supply current	Potenza assorbita Power consumption	Flusso luminosità generata tipica Typical luminous flux	illuminazione tipica a 50 cm Typical 50 cm Lighting	Range temperatura lavoro Working temperature range
GETAL05-6K-T GETAL05-6K-OP	05 cm.	5	1 ( GE285 )	24Vdc +/- 10%.	85 mA	2,0 W	180 lumen	140 lux 100 lux	Da -35(no frost ) a +55°C
GETAL09-6K-T GETAL09-6K-OP	09 cm.	6	1		120 mA	2,9 W	300 lumen	320 lux 170 lux	
GETAL18-6K-T GETAL18-6K-OP	18 cm.	12	2		230 mA	5,4 W	600 lumen	670 lux 330 lux	
GETAL25-6K-T GETAL25-6K-OP	25 cm.	18	3		340 mA	8,2 W	900 lumen	1000 lux 500 lux	
GETAL42-6K-T GETAL42-6K-OP	42 cm.	30	5		570 mA	13,7 W	1500 lumen	1490 lux 780 lux	
GETAL50-6K-T GETAL50-6K-OP	50 cm.	36	6		680 mA	16,4 W	1800 lumen	1680 lux 900 lux	
GETAL100-6K-T GETAL-100-6K-OP	100 cm.	72	12		1360 mA	32,8 W	3600 lumen	2190 lux 1300 lux	
GETAL200-6K-T GETAL-200-6K-OP	200 cm.	144	24		2720 mA	65,6 W	7200 lumen	2530 lux 1520 lux	

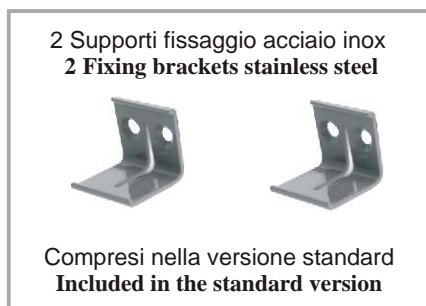

Mod.	A (mm)	B (mm)
GETAL05	50	56
GETAL09	90	96
GETAL18	177	183
GETAL25	247	253
GETAL42	420	426
GETAL50	498	504
GETAL100	1000	1006
GETAL200	2000	2006
GETALXX	Lunghezze custom Lengths custom	

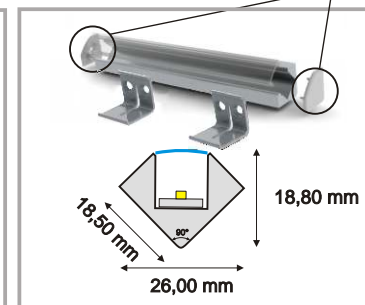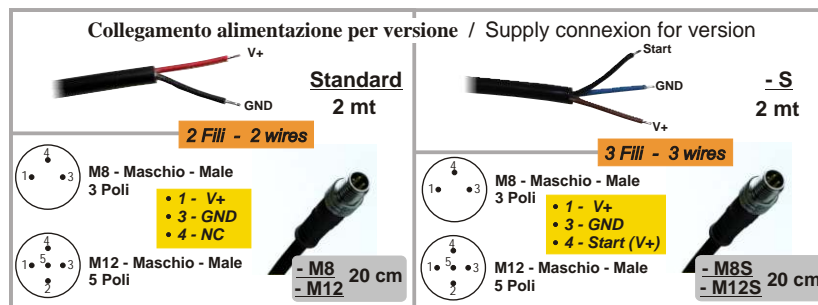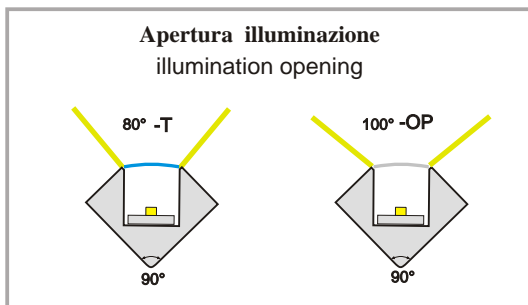

Normative / Standards	
Immunità elettromagnetica - EMC immunity :	EN 61547:2009
Emissione elettromagnetica - EMC emission :	EN 55015:2006
Rischio fotobiologico - Photobiologic risk :	EN 62471:2010 GLS: RISK EXEMPT
Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields	EN 62493:2010

Design & Production  
Made in Italy  
CE

GENESI  
Genesi Elettronica srl

V. Bachelet, 3/A - 41057 Spilamberto - MODENA -  
Tel. 059.785566 - info@genesi-lux.it - www.genesi-lux.it



## Lampada Led / Led lamp

- Alimentazione: 24 Vdc  
Supply: 24Vdc
- Grado di protezione: IP54  
Protection degree: IP54
- Uso illuminazione / Use lighting
- Illuminatore sistemi ispezione con telecamere  
Ulight camera inspection system

# Opzioni GETAL / GETAL Options

Ex. Code : GETALXX-YY-CCC-WW1-WW2-WW3

### Code GETAL

Lunghezza lampada Lamp length	Colore Led Led Color	Corrente per Led Current for Led	Varianti e opzioni Variants and options
XX	YY	CCC	WW

-WW1	Moduli integrati controllo Led Integrated control module led
-DIM1	Dimmer integrato 1 Via Integrated dimmer 1-way
-DIM2	Dimmer integrato 2 Via Integrated dimmer 2-way
-AS5	Amplificatore e Controllo impulso accensione, solo uso Impulsivo. Amplifier and pulse ignition control, use only Impulsive

-WW2 Varianti coperture Lampada Lamps cover variants	
-T <small>STANDARD</small>	Copertura Trasparente apertura illuminazione 120° Transparent cover opening 120° lighting
-OP	Copertura Opalina apertura illuminazione 120° Opal Polycarbonate opening 120° lighting

-WW3 Collegamento alimentazione per versione Supply connexion for version	
- <small>STANDARD</small>	Versione standard cavo 2 poli 2mt 2mt 2-poles cable standard version
-M8	Versioni -M8 conn. M8 3 poli Maschio cavo 20cm -M8 versions M8 3-poles 20 cm male conn
-M12	Versioni -M12 conn. M12 5 poli Maschio cavo 20cm -M12 versions M12 5-poles 20 cm male conn
-S	Ver. -S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, cavo 3 poli 2mt
-M8S	Ver. -M8S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M8 3 poli M 20cm
-M12S	Ver. -M12S (pin di Start/Strobe/Dimmer) corr. pil. max 10mA, M12 5 poli Maschio 20cm
-5M	cavo 2 poli 5mt / 5mt 2 poles cable
-5MS	cavo 3 poli 5mt / 5mt 3 poles cable
-WW	Versioni custom Custom versions

Lunghezza lampada Lamp length	
GETAL05	5 cm
GETAL09	09 cm
GETAL18	18 cm
GETAL25	25 cm
GETAL42	42 cm
GETAL50	50 cm
GETAL100	100 cm
GETAL200	200 cm
GETALXX	custom

Colori Colours	
-6K <small>STANDARD</small>	Bianco freddo 6000K 6000K Cold white
-4K	Bianco Naturale 4000K 4000K Natural white
-3K	Bianco Caldo 3000K 3000K Warm white
-R625	Rosso/Red 625 nm
-B470	Blu 470nm
-Y591	Giallo/Yellow 591 nm
-G524	Verde/Green 524 nm
-IR730	IR 730 nm
-IR850	IR 850 nm
-IR950	IR 950 nm
-YY	custom

Corrente per Led Current for led	
- <small>STANDARD</small>	120mA per Led 120mA for Led
-20	20mA per Led 20mA for Led
-40	40mA per Led 40mA for Led
-85	85mA per Led 85mA for Led
-300	300mA per Led uso impulsivo 300mA for Led impulsive use T ON max 1/10
-400	400mA per Led uso impulsivo 400mA for Led impulsive use T ON max 1/100
-CCC	custom

