





Lampade GEVA / GEVA Lamps

Alluminio anodizzato spessore 1,5 mm - Anodized aluminium 1,5mm thickness



| Mod. GEVA (24Vdc) | Lunghezza Length | Led N. | Moduli base integrati 6 led 6 Leds integrated standard modules | Tensione alimentazione Supply voltage | Corrente alim. standard Standard supply current | Potenza assorbita Power consumption | Flusso luminosità generata tipica Typical luminous flux | illuminazione tipica a 50 cm 50 cm Typical Lighting | Range temperatura lavoro Working temperature range |
|-------------------------------|------------------|--------|---|--|--|--|--|--|---|
| GEVA09-6K-T GEVA09-6K-OP | 09 cm. | 12 | 2 | 24Vdc +/- 10%. | 225 mA | 5,5 W | 765 lumen | GEVA09-6K-T 700 lux GEVA09-6K-OP 340 lux | Da -35(no frost) a +55°C From -35(no frost) To +55°C |
| GEVA18-6K-T GEVA18-6K-OP | 18 cm. | 24 | 4 | | 455 mA | 11,0 W | 1530 lumen | GEVA18-6K-T 1400 lux GEVA18-6K-OP 690 lux | |
| GEVA25-6K-T GEVA25-6K-OP | 25 cm. | 36 | 6 | | 680 mA | 16,4 W | 2300 lumen | GEVA25-6K-T 1560 lux GEVA25-6K-OP 1210 lux | |
| GEVA42-6K-T GEVA42-6K-OP | 42 cm. | 60 | 10 | | 1140 mA | 27,4 W | 3800 lumen | GEVA42-6K-T 2500 lux GEVA42-6K-OP 1700 lux | |
| GEVA60-6K-T GEVA60-6K-OP | 60 cm. | 84 | 14 | | 1590 mA | 38,2 W | 5300 lumen | GEVA60-6K-T 3200 lux GEVA60-6K-OP 2576 lux | |
| GEVA120-6K-T GEVA120-6K-OP | 120 cm. | 168 | 28 | | 3180 mA | 76,5 W | 10.700 lumen | GEVA120-6K-T 4350 lux GEVA120-6K-OP 3710 lux | |

Si garantisce il grado IP segnalato se il prodotto viene montato rivolto verso il basso

The indicated IP protection degree is guaranteed only if the product is positioned downward

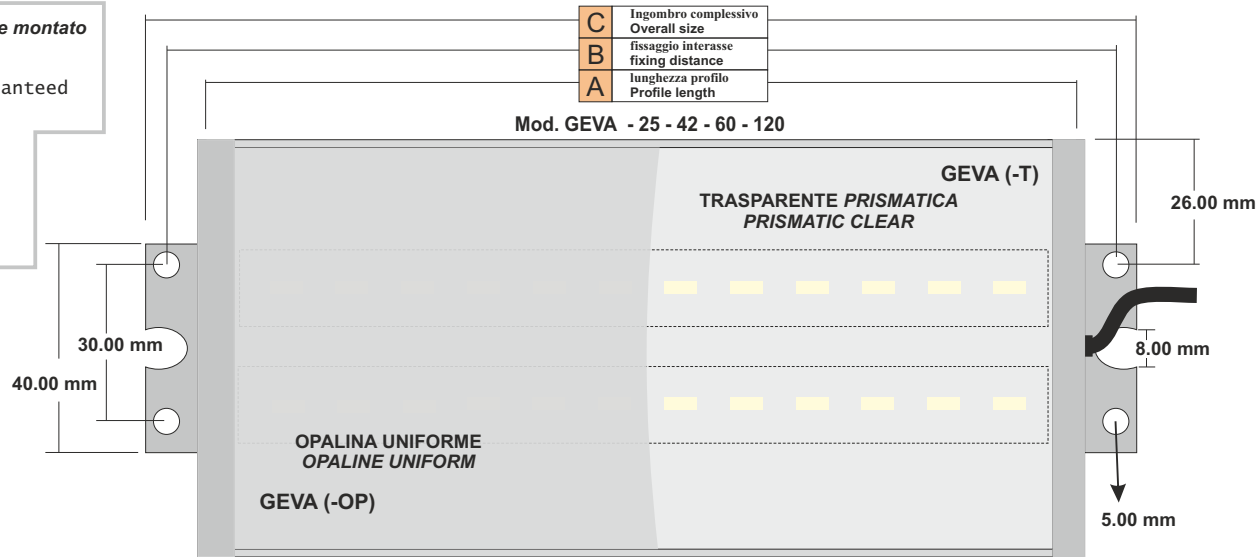

| Mod. | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---------|------------------------------------|--------|--------|
| GEVA09 | 90 | 106 | 114 |
| GEVA18 | 177 | 193 | 201 |
| GEVA25 | 247 | 263 | 271 |
| GEVA42 | 420 | 436 | 444 |
| GEVA60 | 591 | 607 | 615 |
| GEVA120 | 1191 | 1207 | 1215 |
| GEVAXXX | Lunghezze custom Custom Lengths | | |

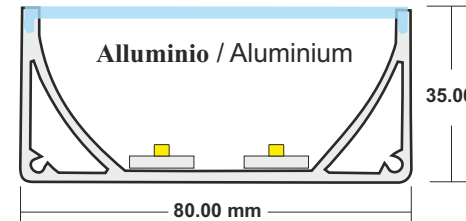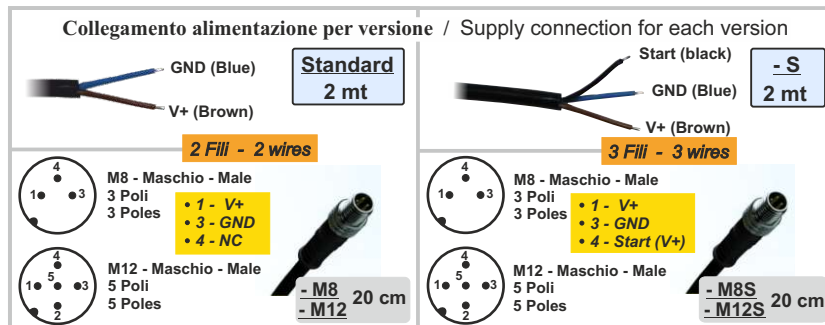

Genesi LUX[®] a division of
Genesi Elettronica srl



Lampada Led / Led lamp

- Alimentazione: 24 Vdc
Supply: 24Vdc
- Grado di protezione: IP54
Protection degree: IP54
- Uso illuminazione / lighting Use
- Illuminatore sistemi ispezione con telecamere
illuminator for vision systems with cameras



Opzioni GEVA / GEVA Option

Ex. Code : GEVAXXX-YY-CCC-WW1-WW2

GEVA Code


| Lunghezza lampada Lamp length | Colore Led Led Colour | Corrente per Led Current per Led | Varianti e opzioni Variants and options |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--|
| XXX | YY | CCC | WW1 - WW2 |

Lunghezza lampada Lamp length

| | |
|---------|--------|
| GEVA09 | 09 cm |
| GEVA18 | 18 cm |
| GEVA25 | 25 cm |
| GEVA42 | 42 cm |
| GEVA60 | 60 cm |
| GEVA120 | 120 cm |
| GEVAXXX | custom |

Colori Colours


| | |
|-----------------|--|
| -6K STANDARD | Bianco freddo 6000K 6000K Cold white |
| -4K | Bianco Naturale 4000K 4000K Natural white |
| -3K | Bianco Caldo 3000K 3000K Warm white |
| -YY | Custom IR / UV / COLOR |

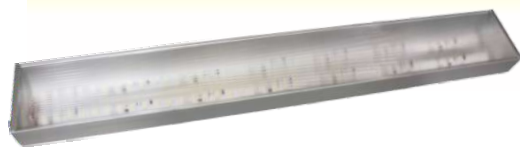

GEVA60-4K-T

Corrente per Led Current per led

| | |
|---------------|---|
| - STANDARD | 120mA per Led 120mA per Led |
| -CC | Led con pilotaggio diretto in corrente Led with direct driving current |
| -20 | 20mA per Led 20mA per Led |
| -40 | 40mA per Led 40mA per Led |
| -85 | 85mA per Led 85mA per Led |
| -300 | 300mA per Led uso impulsivo 300mA per Led impulsive use T ON max 1/10 |
| -CCC | custom |



GEVA42-6K-OP

-WW1 Varianti coperture Lampada Cover Lamp variants

| | |
|-----|---|
| -T | Copertura Trasparente Prismatica Prismatic Clear cover |
| -OP | Copertura Opalina Uniforme Uniform Opaline cover |

-WW2 Collegamento alimentazione per versione Supply connection per version

| | |
|---------------|--|
| - STANDARD | Versione standard cavo 2 poli 2mt standard version with 2mt 2-poles cable |
| -M8 | Versioni -M8 conn. M8 3 poli Maschio cavo 20cm -M8 versions M8 3-poles 20 cm male cable |
| -M12 | Versioni -M12 conn. M12 5 poli Maschio cavo 20cm -M12 versions M12 5-poles 20 cm male cable |
| -S | Ver. -S (Start/Strobe) Max. current driving of 10mA, 3poles 2Mt Cable |
| -M8S | Ver. -M8S (Start/Strobe) Max. curr. driving of 10mA, M8 3poles 20cm Male Cable |
| -M12S | Ver. -M12S (Start/Strobe) Max. curr. driving of 10mA, M12 5poles 20cm Male Cable |
| -5M | cavo 2 poli 5mt / 5mt 2 poles cable |
| -5MS | cavo 3 poli 5mt / 5mt 3 poles cable |
| -WW | Versioni custom Custom versions |

NORMATIVE / STANDARDS

| | |
|--|--------------------------------|
| Immunità elettromagnetica - EMC immunity : | EN 61547:2009 |
| Emissione elettromagnetica - EMC emission : | EN 55015:2006 |
| Rischio fotobiologico - Photobiologic risk : | EN 62471:2010 GLS: RISK EXEMPT |
| Assessment of lighting equipment related to human exposure to electromagnetic fields | EN 62493:2010 |

ATTENZIONE / WARNING

- Prodotto elettrico per uso professionale, può essere installato solo da personale qualificato.
Electrical device exclusively for professional use. Installation can be done by qualified personnel only.
 - In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, la sostituzione del medesimo deve essere eseguita esclusivamente presso la casa madre.
In case of power supply wire damage, its replacement has to be done at the head office exclusively.
- Perdita di GARANZIA a causa di uso improprio e manomissione del prodotto.
Warranty loss in case of inappropriate use and tampering.



Genesi LUX® a division of

Genesi Elettronica srl

V. Bachelet, 3 - 41057 Spilamberto - MODENA -
Tel. 059785566 - info@genesi-lux.it - www.Genesi-lux.it



rev. 05/18